

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230 Set 93346-97043

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
- Afmetingen: **121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97043)**
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-plus next N 230	zilver	93346
Buitenhoeksokkel RC-plus next	zilver	97043

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen:	<b>121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97043)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 230° (Plafondmontage) max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m Onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	800 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zilver mat, overeenkomstig RAL9006
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 500 Lux

## Productinformatie

Set : RC-plus next N 230 + Buitenhoeksokkel RC-plus next zilver mat, overeenkomstig RAL9006

Bewegingsmelder met 230° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Beweegbare sensorkop

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Schakelen op de nul doorgang



Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux

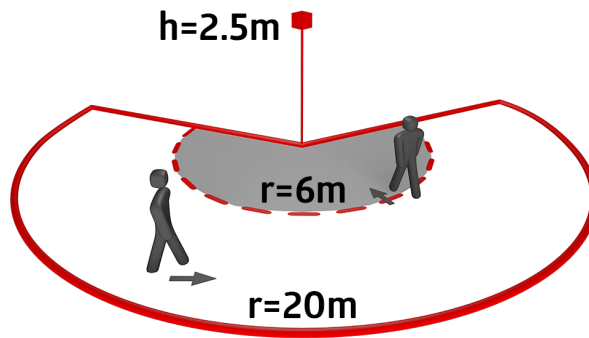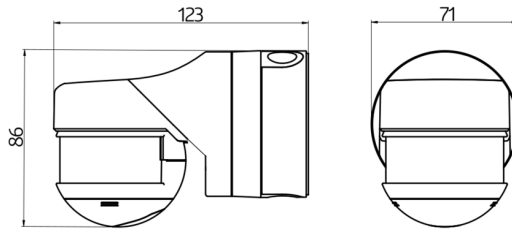

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **RC-plus next N 230**

Art.nr.: 93346

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)

Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### **Buitenhoeksokkel RC-plus next**

Art.nr.: 97043

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig