



Indoor 180-KNXs-ST zonder kader Set 93524-92139

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: **(zonder kader) 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Stroomverbruik: 12 mA

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-KNXs-ST zonder kader	-	93524
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Afmetingen:	
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III + IP54 (92139)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-KNXs-ST zonder kader + Raam IP54
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

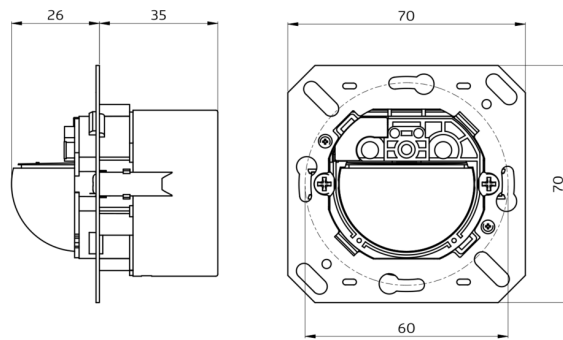

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-KNXs-ST zonder kader
Art.nr.: 93524

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm
Stroomverbruik: 12 mA



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat