

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## Indoor 180-KNXs-ST zonder kader Set 93524-92630

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm
- Stroomverbruik: 12 mA

### Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-KNXs-ST zonder kader	-	93524
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630

## Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	(zonder kader) 70 x 70 x 61 mm
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92630)</b>
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-KNXs-ST zonder kader + Raam IP20  
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

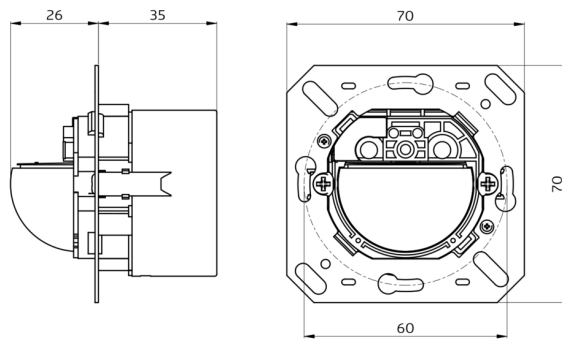

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-KNXs-ST zonder kader**  
Art.nr.: 93524

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat