

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

230 V PIR-bewegingsmelder voor buiten met een detectiehoek van 140° en een bereik tot 12 m (170 m²)

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| LC-Click 140 | wit | 91101 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--|-----------------|---------|
| Overspanningsbegrenzer | wit | 10880 |
| Mini-Overspanningsbegrenzer | | 10882 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |
| paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden | roestvrij staal | 93220 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | wit | 93222 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | antraciet | 93221 |
| Afdekraam LC | wit | 91080 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 90 x 67 x 82 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 140° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 12 m dwars max. 4 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 170 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|---|
| | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ |
| Schakelvermogen: | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 4 s – 10 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 300 Lux |


Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik

Beweegbare sensor kop

Eenvoudige montage door steeksokkel

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

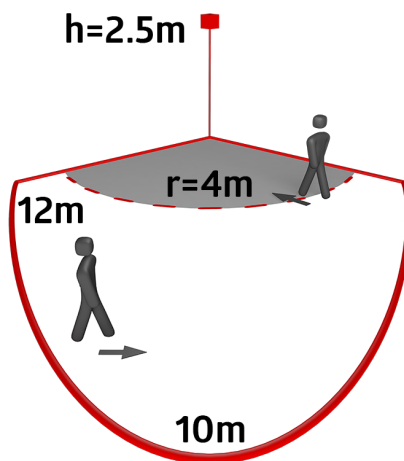

Accessoires



Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Behuizing: roestvrij staal
Kleur: roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: antraciet



Afdekraam LC

Art.nr.: 91080

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit