

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-C-PS-IB Set 92480-92992

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied tot 40 x 5 m (250 m²), geschikt voor gangen, op afstand bedienbaar, NO-contact en veiligheidsschakeling via NC

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-1C-C-PS-IB	wit	92480
Vierkant designraam PD4-IB	zuiver wit	92992

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 97 x 103 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.7 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 120 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact, daarbij NC-veiligheidscontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4-M-1C-C-PS-IB + Vierkant designraam PD4-IB zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Aanwezigheidsmelder met NO-contact en veiligheidsschakeling via NC-contact

Zorgt voor verlichting, zelfs als de melder uitvalt

Speciaal voor gangen

Masteruitvoering



Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen

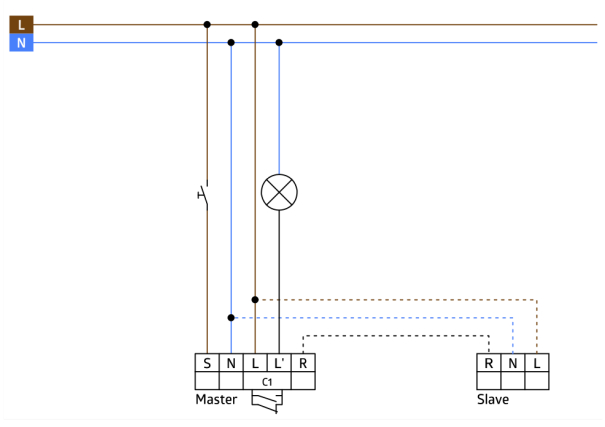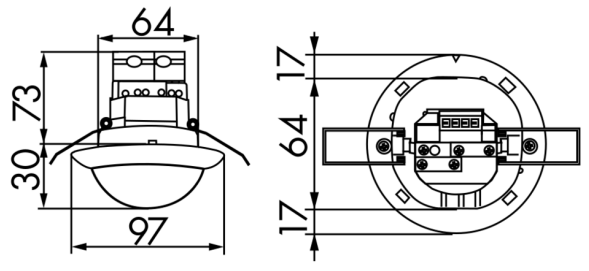

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-M-1C-C-PS-IB

Art.nr.: 92480

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 97 x 103 mm

Typisch verbruik: ca. 0.7 W



Vierkant designraam PD4-IB

Art.nr.: 92992

Afmetingen: 101 x 101 x 11.8 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: zuiver wit mat, gelijk RAL9010