B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-KNXs-DX-IB Set 93516-93732

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (Deluxe) met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

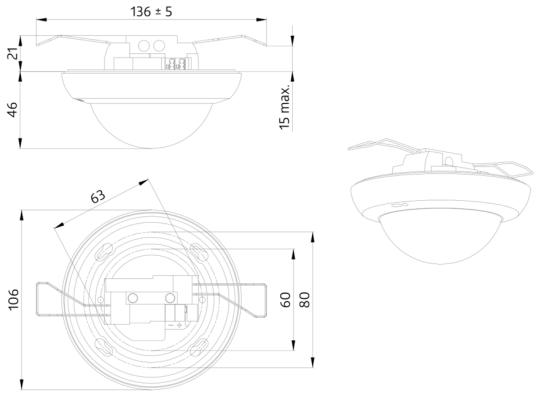
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-KNXs-DX-IB	wit	93516
lens PD4N, Afdekring	verkeerswit	93732

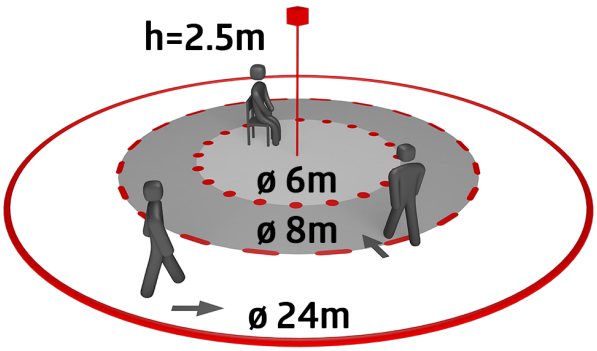
Technische gegevens

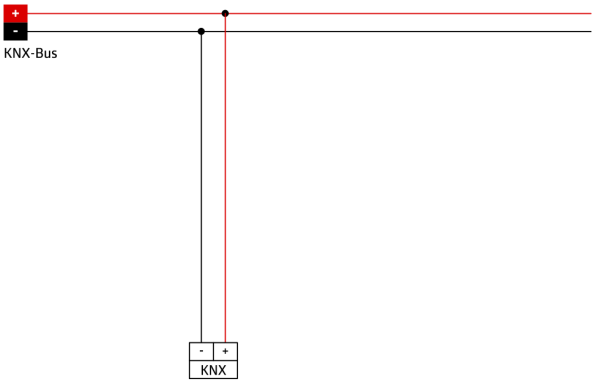
Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	Ø 106 x 68 mm
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93732)**
Aantal lichtsensoren:	2
Aantal PIR sensoren:	4
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD4N-KNXs-DX-IB + lens PD4N, Afdekring verkeerswit mat, gelijk RAL9016


136 ± 5
21
46
15 max.
63
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-KNXs-DX-IB
Art.nr.: 93516

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 106 x 68 mm
Stroomverbruik: 12 mA

lens PD4N, Afdekring
Art.nr.: 93732

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 24 m dwars
max. Ø 8 m frontaal
max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 450 m² / 2.5 m montagehoogte