

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-IB

92912 EAN: 4007529929122

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)

Een potentiaalvrij schakelcontact

Masteruitvoering

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- natte ruimtes / badkamers

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-IB	wit	92912

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	silver	92237
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
PD9-S-SDB-IB	wit	92915

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: \varnothing 36 x 28 mm, vermogensdeel: 154 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik:	2.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. \varnothing 10 m dwars
Reikwijdte:	max. \varnothing 6 m frontaal max. \varnothing 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kabellengte:	350 cm

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 80 A
Contacttype:	1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 - 1500 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)

Een potentiaalvrij schakelcontact

Masteruitvoering

Een extra slave kan rechtstreeks worden aangesloten

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Montage in gesloten plafonds is niet mogelijk

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Toepassingsvoorbeelden:



inkomhallen, natte ruimtes / badkamers



power supply



sensor head

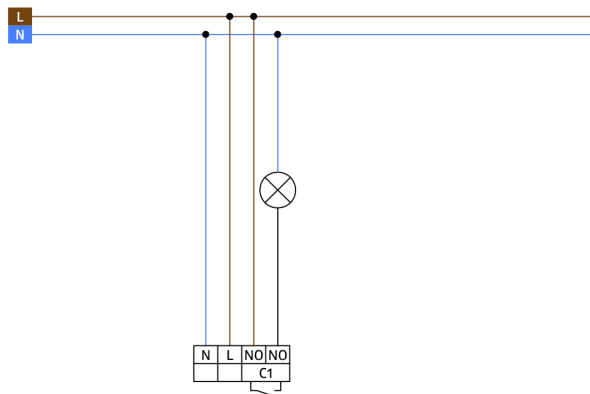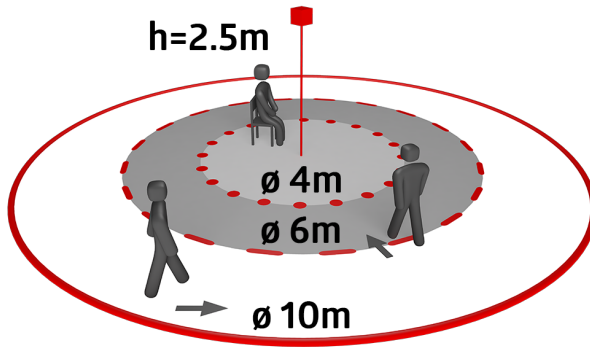

Accessoires



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: antraciet glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zilver glanzend



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD9
Art.nr.: 92201

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032
(inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



IR-PD-Mini
Art.nr.: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032
(inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -



Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



PD9-S-SDB-IB
Art.nr.: 92915

Afmetingen: Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 10 m
dwars
max. Ø 6 m
frontaal
max. Ø 4 m
zittend