B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-1C-FC Zestaw 92565-92199-93085

Czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2-M-1C-FC	biały	92565
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC		93085

Zastosowania

- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- hale wejściowe
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- łazienki/ toalety
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Pobór energii:	około 0.4 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	**kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005 (93085)**
Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD2-M-1C-FC + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005

Czujnik obecności ze stykiem bezpotencjałowym

Wersja Master

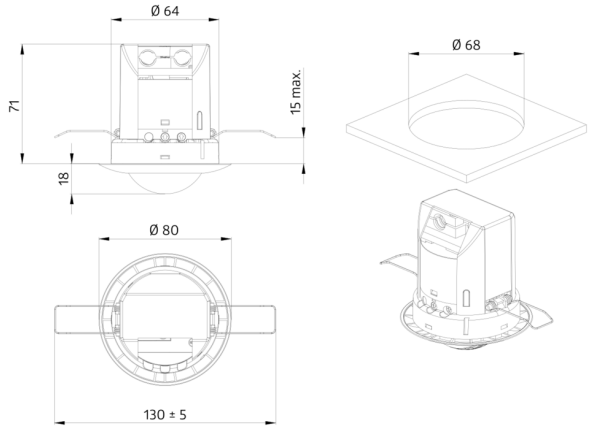
Jeden kanał załączający światło

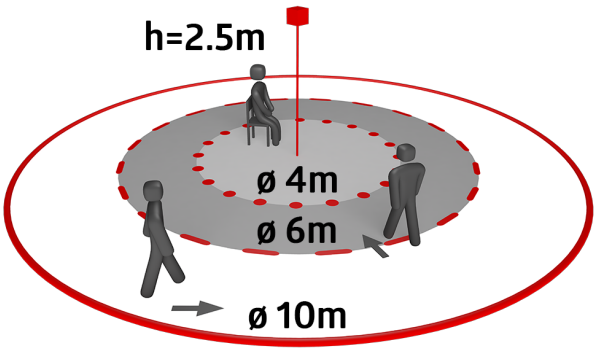
Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

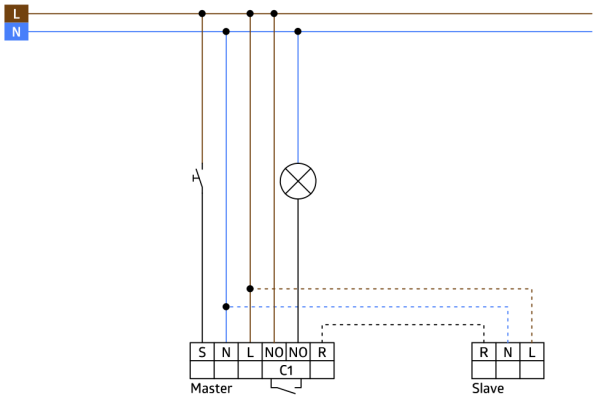
Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów


Ø 64
71
15 max.
18
Ø 80
130 ± 5
Ø 68


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD2-M-1C-FC
Nr art.: 92565

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 80 x 85 mm
Pobór energii: około 0.4 W



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC
Nr art.: 93085

Wymiary: Ø 84 x 9 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005