

PD3N-2C-FM (podtynkowe) Zestaw 92188-93087

2-kanałowy czujnik ruchu PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD3N-2C-FM (podtynkowe)	biały	92188
Pierścień osłonowy PD3N FM (podtynkowe)	kruczoczarny	93087

Zastosowania

- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 106 x 63 mm
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK04
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	**kruczoczarny matowy, zbliżony do RAL9005 (93087)**
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	30 s – 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 – 2000 (luks)
Kanał 2 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC)	
Moc załączania:	3 A (230 V), cos φ = 1
Rodzaj kontaktu:	1x zestyk zwierny (NOC) (bezpotencjałowy)
Czas załuączenia:	5 min – 120 min

Informacje o produkcie

Zestaw : PD3N-2C-FM (podtynkowe) + Pierścień osłonowy PD3N FM (podtynkowe) kruczoczarny matowy, zbliżony do RAL9005

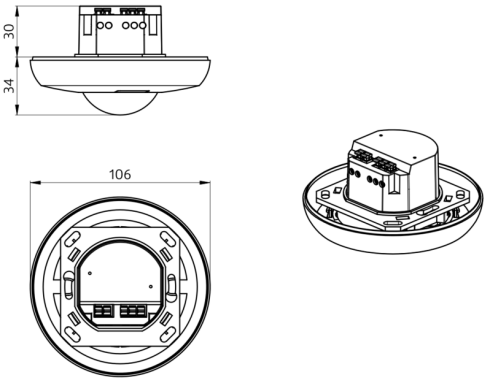
Zdalnie sterowany sufitowy czujnik obecności

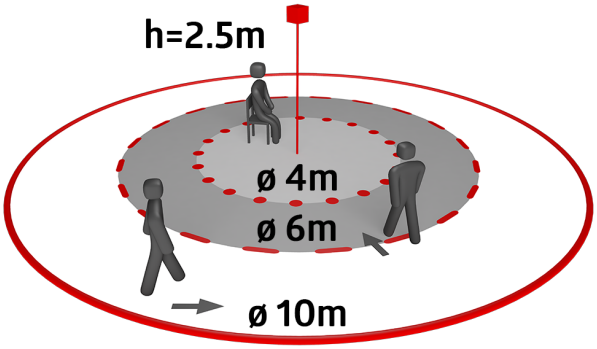
Jeden kanał załączający światło

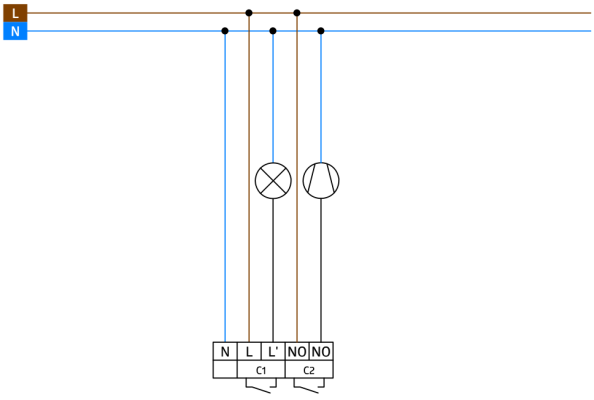
Przejście przez zero

Jeden styk bezpotencjałowy dla HVAC

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem


30
34
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
L'
NO
NO
C1
C2

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD3N-2C-FM (podtynkowe)
Nr art.: 92188

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 106 x 63 mm
Pobór energii: około 0.5 W



Pierścień osłonowy PD3N FM (podtynkowe)
Nr art.: 93087

Wymiary: Ø 106 x 17 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: kruczoczarny matowy, zbliżony do RAL9005