

PD4-M-TRIO-C-3P-SM Zestaw 92747-92199-92386

Czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i polem wykrywania do 40 x 5 m (250 m²), przeznaczony do korytarzy, z możliwością zdalnego sterowania oraz do sieci zasilanych z zasilania awaryjnego

Dane zamówienia

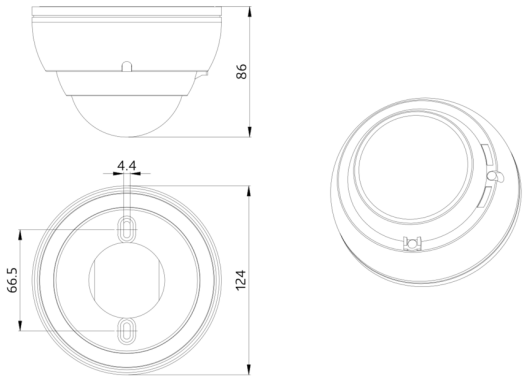
Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-TRIO-C-3P-SM	biały	92747
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Adapter IP54 PD4-TRIO-SM	biały	92386

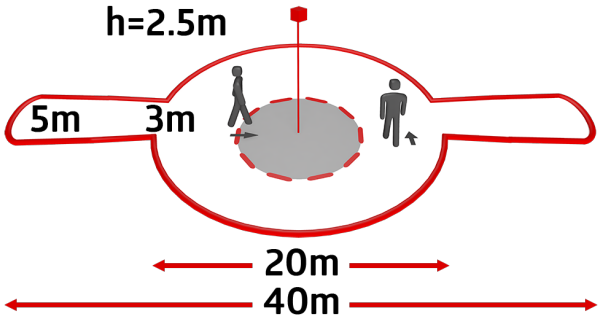
Dane techniczne

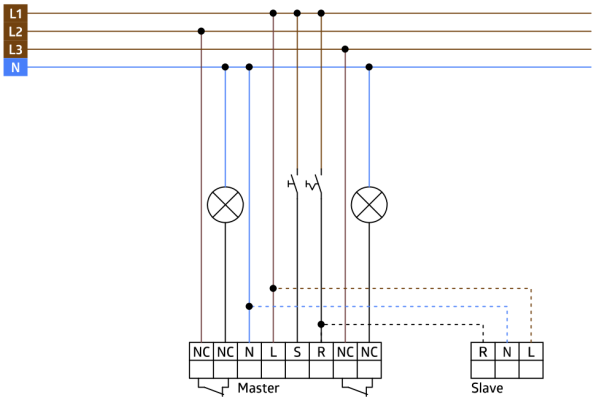
Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	250 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	**IP54 (92386)**
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Rodzaj kontaktu:	2x mikro-styk, bezpotencjałowy Styk NC z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-M-TRIO-C-3P-SM + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Adapter IP54 PD4-TRIO-SM biały


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L1
L2
L3
N
NC
NC
N
L
S
R
NC
NC
Master
R
N
L
Slave


Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD4-M-TRIO-C-3P-SM
Nr art.: 92747

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 125 x 85 mm
Pobór energii: około 0.5 W



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Adapter IP54 PD4-TRIO-SM
Nr art.: 92386

Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały