

Außenbewegungsmelder RC-plus next 280



Art.-Nr.: 97003

Art.-Nr.: 97013

Art.-Nr.: 97023

Produktinformationen

Auslaufartikel

- Bewegungsmelder mit 280° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteneinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- **Einsatzbeispiele:**
für schmale Grundstücke, Wege, Einfahrten

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)
Abmessungen:	121 x 71 x 85 mm 121 x 71 x 85 mm 121 x 71 x 85 mm

Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 280°
Reichweite:	max. 20 m quer max. 6 m frontal max. 4 m Unterkriechschutz
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	489 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0,5 max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μs) = 800 A
Kontaktart:	μ-Kontakt, 1 x Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	15 s - 16 min, Impuls
Einschaltschwelle:	2 - 2000 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
RC-plus next 280		97003	4007529970032
RC-plus next 280		97013	4007529970131
RC-plus next 280		97023	4007529970230

Zubehör



Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-RC-LD		92649	1
IR-RC		92000	1
IR-RC-Mini		92090	1
RC-Löschglied		10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied		10882	4007529108824
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)		92467	1
Innenecksockel RC-plus next		97005	1

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Außen-Ecksocket RC-plus next		97004	4007529970049
Außen-Ecksocket RC-plus next		97014	4007529970148
Außen-Ecksocket RC-plus next		97024	4007529970247
Außen-Ecksocket RC-plus next		97043	4007529970438
IR-Adapter für Smartphones		92726	1

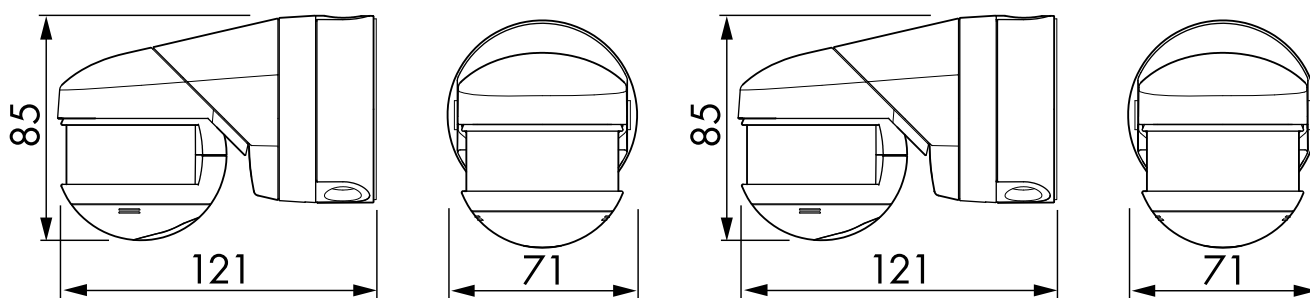

Bemaßung 97023


Bemaßung 97013

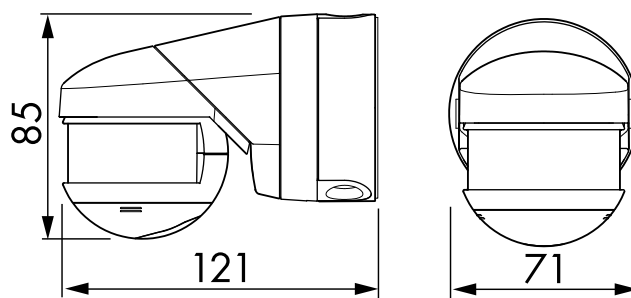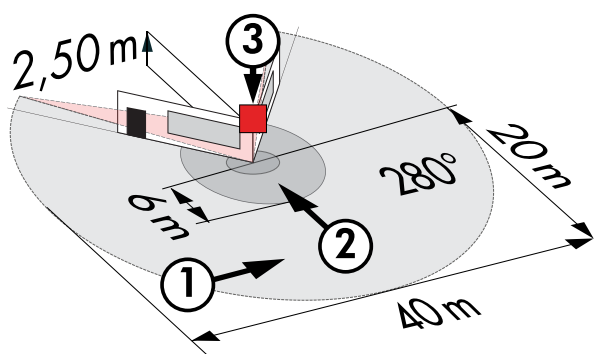

Reichweitendiagramm

Bemaßung 97003

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Unterkriechschutz

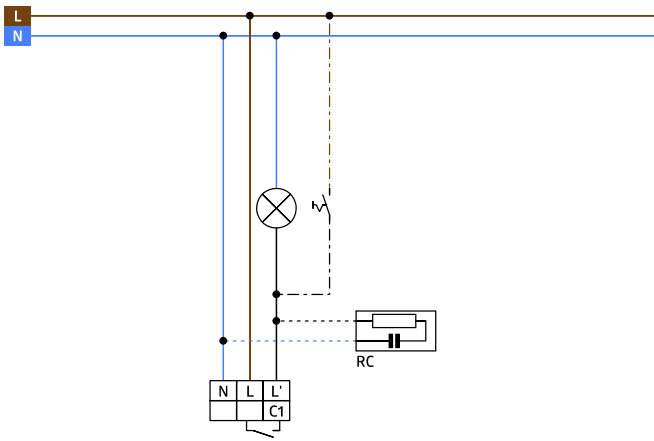

Schaltbild

© 2020 B.E.G. Brück Electronic GmbH