

Dämmerungsschalter

CdS-R



schwarz, Art.-Nr.: 92365

Produktinformationen

- Dämmerungsschalter mit Schaltrelais
- Zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den Einsatz in Abzweigboxen
- Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert
- Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, verlängerbar bis max. 1,50 m
- **Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist


Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Lichtfühler Ø 15 x 24 mm, Leistungsteil: 61 x 23 x 38 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 0,5 W
Schutzart/-klasse:	Gehäuse IP20 / Fühler IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0,4$
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO

**Ein- und
Ausschaltverzögerung:** 10 s - 15 s
Einschaltswelle: 2 - 100 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
CdS-R	schwarz	92365	4007529923656

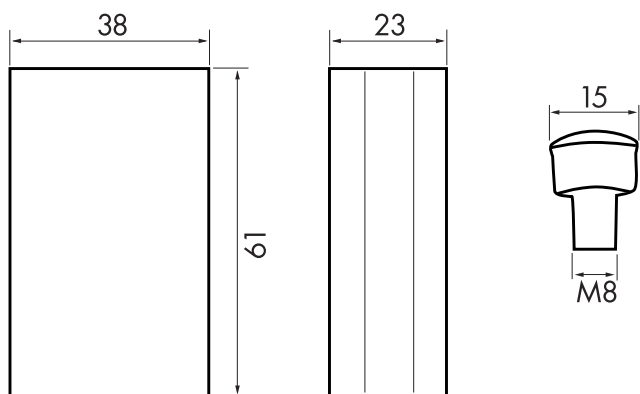

Bemaßung 92365

Datenblatt generieren

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH