B.E.G. LUXOMATIC®



HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

Luz redonda de 230 V com casquilho E27 (máx. 23 W), detetor de movimento por radiofrequência integrado de 5,8 GHz com alcance até Ø16 m e cobertura em policarbonato resistente a impactos (IK06), IP40.

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
HF-L7	Branco	94450

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 300 x 110 mm
Lâmpada:	máx. 23 W com casquilho E 27
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP40 / Classe I
Resistência ao choque:	94445=IK02, 94450=IK06
Temperatura ambiente:	-15 °C até +30 °C
Involucro:	**HF-L8:** acrílico **HF-L7:** Policarbonato
Cor do material:	Branco
Detector de movimento AF	
Tecnologia Radar / HF:	5.8 GHz, < 10 mW
Potência:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) Ø 0.4 – 16 m
Temporização de funcionamento:	15 s – 15 min
Valor limite de acendimento:	2 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Luminária para parede ou teto com detetor de micro-ondas RF integrado

Tecnologia radar HF de efeito de dopler: 5,8 GHz - reage ao menor movimento, independentemente da temperatura


Tempo de resposta extremamente curto


O alcance de deteção, o valor limite de luz para ligação e o tempo de operação podem ser configurados através de potenciómetros no próprio dispositivo

Possível controlar outras luminárias (escravas) que são assim controladas pelo detetor de micro-ondas integrado nesta luminária

Lâmpada não incluída

Exemplos de aplicações:
corredores, salões, caixas de escadas, armazéns, adegas, instalações sanitárias

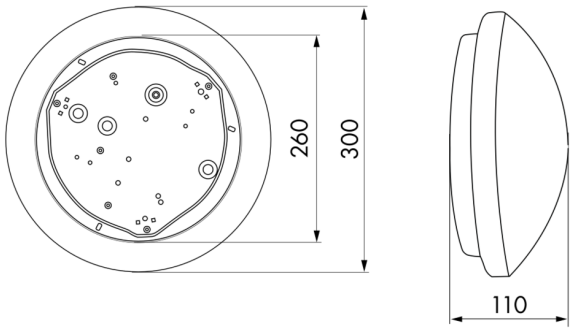

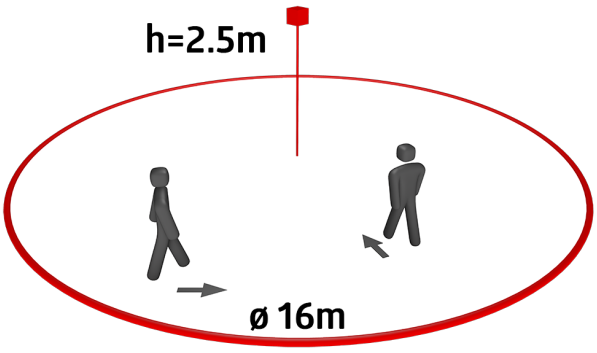

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

