

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93762

Detetor de presença PIR escravo com deteção de 360° e alcance até 10 m de diâmetro (78 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD2N-S	Branco	93240
Anel de cobertura PD2N FM	branco trafico	93762

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 82 x 86 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	branco trafico mate, semelhante RAL9016 (93762)
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

Informações sobre o produto



Set : PD2N-S + Anel de cobertura PD2N FM branco trafico mate, semelhante RAL9016

Dispositivo escravo com área de deteção circular

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

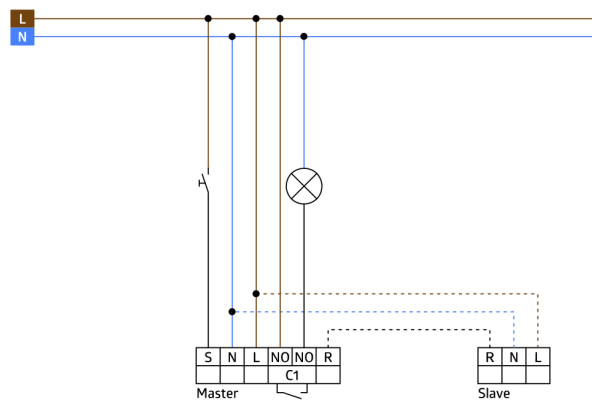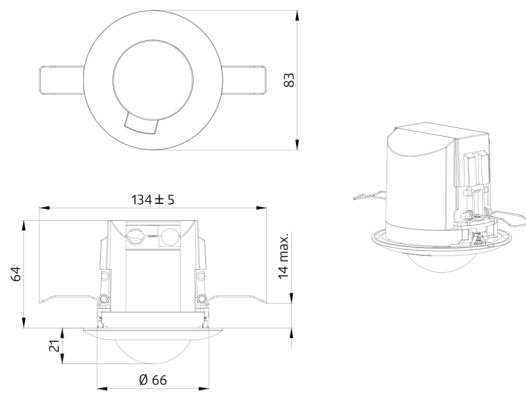

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




PD2N-S

Número: 93240

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 82 x 86 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



Anel de cobertura PD2N FM

Número: 93762

Dimensões: Ø 106 x 20 mm

Resistência ao choque: IK05

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV