PD2N-S Set
93240-93762



Detetor de presença PIR escravo com deteção de 360° e alcance até 10 m de diâmetro (78 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD2N-S	Branco	93240
Anel de cobertura PD2N FM	branco trafico	93762

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 82 x 86 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**branco trafico mate, semelhante RAL9016 (93762)**
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

Informações sobre o produto

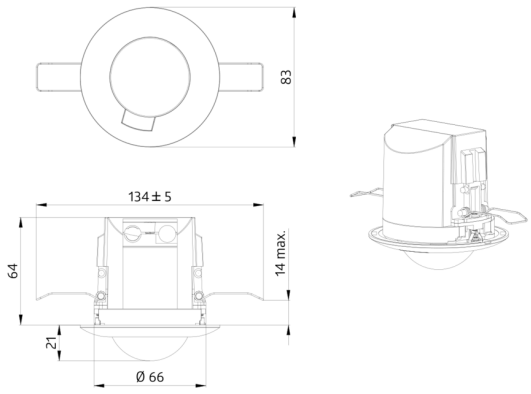
Set : PD2N-S + Anel de cobertura PD2N FM branco trafico mate, semelhante RAL9016

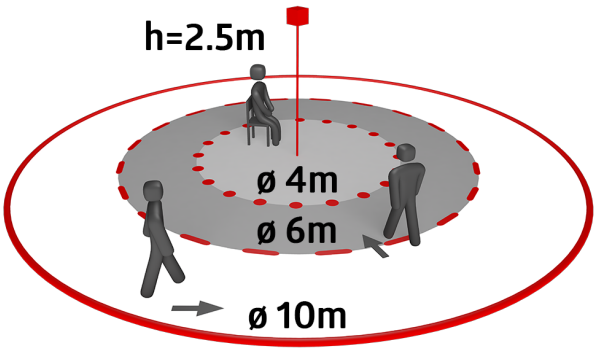
Dispositivo escravo com área de deteção circular

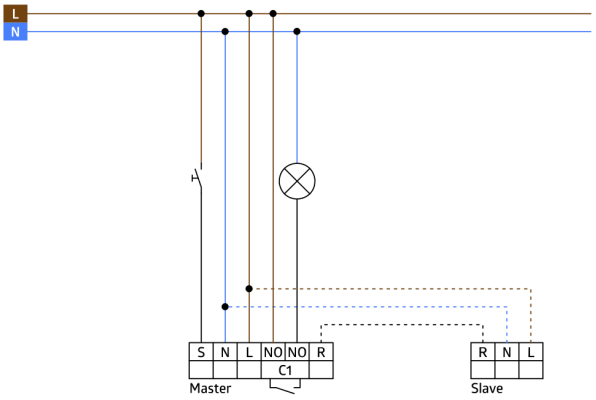
Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD2N-S
Número: 93240

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 82 x 86 mm
Alimentação: aprox. 0.2 W



Anel de cobertura PD2N FM
Número: 93762

Dimensões: Ø 106 x 20 mm
Resistência ao choque: IK05
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV