

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S<sup>o</sup>C-FC Set 92444-92199

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S <sup>o</sup> C-FC	Branco	92444
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W horizontal 360° (Montagem no teto)
Área de deteção:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	/ Classe II
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

## Informações sobre o produto

Set : PD4-S<sup>o</sup>C-FC + Grelha de proteção metálica BSK  
(Ø 200 x 90 mm) Branco


Dispositivo auxiliar desenhado para corredores

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é  
detetado movimento independente do nível de iluminação  
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às  
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo  
principal.

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante  
a instalação

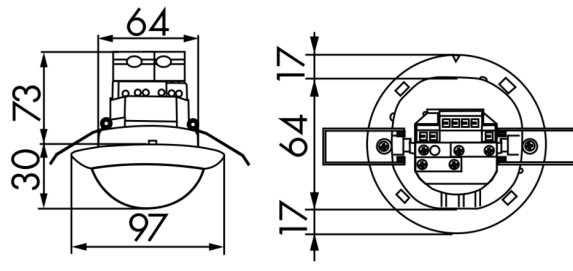

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD4-S9C-FC**  
Número: 92444

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 97 x 103 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



**Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida