

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-DACO-FC DALI-2 Set 93470-92958

Detetor de presença PIR DALI-2 com controlador de aplicação DALI integrado, deteção de 360° e alcance de até Ø10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- pequenos escritórios

### Dados da encomenda

| Designação                          | Cor          | Número |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| PD9-M-DACO-FC DALI-2                | Branco       | 93470  |
| Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9 | transparente | 92958  |

## Dados técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tensão:   | 230 V AC $\pm$ 10%<br>50 Hz  |
| Dimensões:  | Cabeça do sensor: $\varnothing$ 45 x 28 mm, Fonte de alimentação: 165 x 24 x 24 mm   |
| Alimentação:                                      | aprox. 2 W   |
| Detetores escravos:                               | até 8  |
| Área de deteção:                                  | horizontal 360° (Montagem no teto)<br>máx. $\varnothing$ 10 m transversal<br>máx. $\varnothing$ 6 m em direção a<br>máx. $\varnothing$ 4 m atividade sentada |
| Alcance:  |  |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de montagem  |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | <b>IP20 / Classe II + IP65 (92958)</b>   |
| Resistência ao choque:                            | IK03   |
| Temperatura ambiente:                             | -25 °C até +50 °C  |
| Involucro:  | Polycarbonato resistente aos raios UV<br><b>Branco mate, semelhante RAL9010 + transparente (92958)</b>   |
| Cor do material:                                  |  |
| Comprimento do cabo:                              | 50 cm  |
| Saída DALI:                                       | 80 mA (garantido), 125 mA (máx.), Mecanismo de desligamento  |
| Dispositivos operativos suportados:               | DT0, DT5, DT6, DT7   |
| Dispositivos de controlo suportados:              | - (principal)  |
| Temporização de funcionamento:                    | 1 min - 150 min  |
| Luz de orientação:                                | 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / $\infty$  |
| Nível de luminosidad deseado:                     | 10 - 2500 Lux  |
| Medição mista da luz:                             | Medição mista da luz   |

## Informações sobre o produto

Set : PD9-M-DACO-FC DALI-2 + Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9 transparente

Mini detetor de presença com controlador de aplicação DALI para controle energeticamente eficiente da iluminação

Produto certificado DALI2

Fonte de alimentação DALI integrada

Interface DALI para controle de drivers/balastros dimerizáveis em modo Broadcast

Comutação e regulação manual disponível através de botões de pressão convencionais

Comunicação bidirecional por IV's permitem uma rápida integração na função de gestão de projetos da App B.E.G. One

A gama completa de funções só pode ser ativada com o Adaptador de IV's da B.E.G. e um smartphone ou tablet (Android, iOS)

Modo semiautomático, totalmente automático ou interruptor crepuscular, configuráveis

Ajustes de regulação dinâmicos (valores mínimos e máximos)

Velocidade de regulação e atraso ajustáveis

Versão único principal, sem ligação à rede

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos auxiliares

Medição de luz mista graças ao sensor de luz interno

A potência de saída DALI pode ser aumentada por intermédio de fontes auxiliares acessórias

Função de regulação constante de luminosidade em função da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída comutada)

Valor de ligação ajustável

Ultimo valor - Função de memória do ultimo valor de ligação

Valor de intensidade luminosa e fator de reflexão ajustáveis

Indicação do valor de intensidade luminosa medida pelo sensor pode ser visualizada no App B.E.G. One

Auto-verificação e visualização dos erros do dispositivo na App B.E.G. One

Os LED's de estado podem ser ativados / desativados

Código PIN

Função corredor - Desativa a possibilidade de desligar a iluminação no botão de comando manual

O número máximo de participantes DALI pode ser

determinado de forma rápida e confiável através da ferramenta online de planeamento de linhas DALI da B.E.G.


O software é compatível com as anteriores versões (exceto DSI, bloqueio duplo e função corredor)

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias

Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para limitar área de cobertura

A fonte de alimentação passa através do furo no teto feito para o detetor (Ø34 mm)

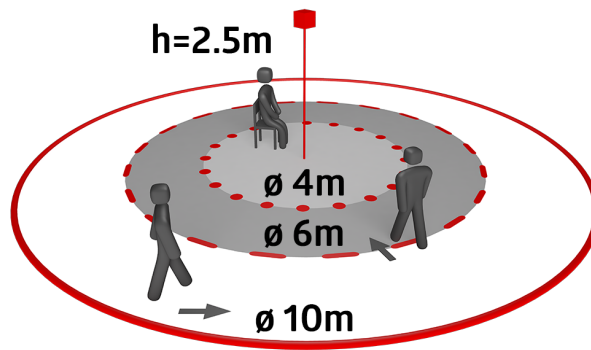

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD9-M-DACO-FC DALI-2**

Número: 93470

Tensão: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Dimensões: Cabeça do sensor:  $\varnothing$  45 x 28 mm, Fonte de alimentação:  
165 x 24 x 24 mm

Alimentação: aprox. 2 W

### **Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9**

Número: 92958

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65

Involucro: resistente aos raios UV

Cor do material: transparente